



INDOOR KABLOLAR | Çok Perli Dahili Telefon Kablolar PD-H

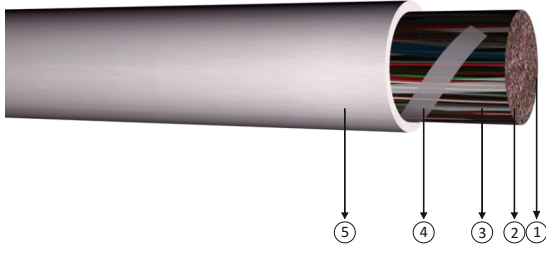

Kullanıldığı Yerler

Genellikle bina iç tesisatlarında telefon santralleri ve abone dağıtımlarında kullanılmaktadır.

Kablo Yapısı

İletken : Tavlı Som Bakır

İzole : Solid Polietilen

Dış Kılıf : HFFR

Yapısı

- 1 İletken
- 2 İzalasyon
- 3 Çekirdek Oluşumu
- 4 Sargı
- 5 Dış Kılıf

İletken Çapı (mm)	Per Sayısı (mm)	Kablo Çapı (mm)	Net Ağırlık (kg/km)	Standart Kangal Uzunluk (m)
0,5	2	4,9	31	2000
0,5	3	6,4	42	2000
0,5	4	6,6	50	2000
0,5	6	7,7	63	2000
0,5	10	8,4	91	2000
0,5	20	11,3	151	2000
0,5	30	12,6	204	2000
0,5	50	15,2	314	2000
0,5	100	20,8	583	1000
0,5	200	28,1	1082	1000

Elektriksel Özellik	İletken Çapı (mm)
	0,5
İletken Direnci (Ω/km) 20 °C maks.	98
Efektif Kapasite 800 Hz	56
Kapasite Dengesizliği (pF/km)	500
Yalıtkanlık Direnci (Megaohm-km)	5000
Dielektrik Dayanım Testi (VDC)	1500