


Mini Koaksiyel / U-4 Cu / Cu Sn / Y Koaksiyel Kablolar

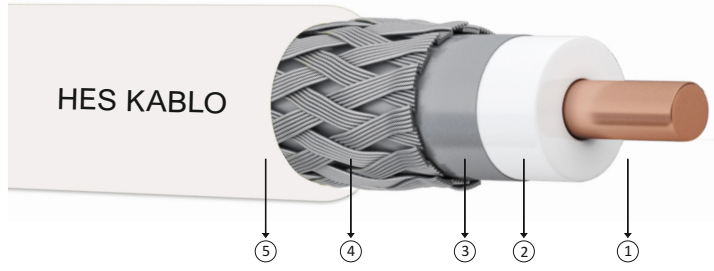

Kod: Mini Koaksiyel / U-4 Cu / Cu Sn / Y **Standartlar:** TSE / TS EN 50117-9-2

Mini : İletken Tel Çapı

U-4 : Ekran Yapısı

Cu/CuSn: Bakır İletken / Alüminyum Folyo, Kalaylı Bakır Tel Örgü

Y : PVC Kılıf

Teknik Özellikler

İletken Çapı	: 0,65±0,02 mm
İzolasyon Çapı	: 2,9±0,2 mm
1. Ekran	: AL-PET Folyo (% 100 Kapamalı)
2. Ekran	: Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
Kablo Çapı	: 4,4±0,2 mm
Kılıf Rengi	: BEYAZ
Kılıf Malzemesi	: PVC
Toplam Ağırlık	: 29 kg/km ±%3
Ambalaj	: 100 - 300 Mt. Rulo / 500 - 1000 Mt. Makara

Elektriksel Özellikler

Empedans	: 75±3 Ohm
Nominal Kapasitans	: 54±2 pF/m (İletken/Ekran)
Yayıma Hızı	: %82±2
İzolasyon Direnci	: 2000 Mohm x km (Min.)
Test Gerilimi (AC 50 Hz)	: 2500 V / 1 Dakika
Çalışma Sıcaklığı	: -40°C, +70°C
Min. Bükülme Yarıçapı	: 10 x D (mm) (D:Kablo Çapı)
Ekranlama Sınıfı	: Class B
CPR Yanma Sınıfı	: Euro - Class E

Kablo Yapısı

1- İletken	: Tavlı Som Bakır (TS EN 60228 Sınıf 1)
2- İzole	: Fiziksel Köpüklü Polietilen (TS EN 50290-2-37)
3- 1. Ekran	: Tek Tarafı Kopolimer Kaplı Alüminyum Folyo (% 100 Kapamalı)
4- 2. Ekran	: İnce Kalaylı Bakır Tellerden Örgü
5- Dışkılıf	: PVC Özellikli Beyaz Renkli (TS EN 50290-2-22)

Kullanıldığı Yerler

Bina içi CATV (Kablolu TV) sistemlerinde, bireysel - merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde, CCTV kamera güvenlik sistemlerinde kullanılır.

Zayıflama (Max)

Mhz							
5	200	400	800	1000	2150	2400	3000
dB/100 m							
2,88	14,0	19,3	29,0	31,46	48,10	52,0	57,65

Geri Dönüş Kaybı (Min)

Mhz			
5-470	470-1000	1000-2000	2000-3000
dB			
>20	>18	>16	>15